



P-Line ELEGANCE

P-Line

- *7/6-Kammer-System*
- *Bautiefe 80 mm*
- *hochmodernes Fenstersystem*
- *Beschlagsystem von Winkhaus*

# P-Line

## Hoch wärmedämmend



# P-Line

## Hoch wärmedämmend

### Was zeichnet P-Line Fenster aus?

Die Lines-Profilserie wird mit dem P-Line Kunststofffenster höchsten Ansprüchen an Qualität und Zuverlässigkeit gerecht und bietet gegenüber anderen Kunststofffenstern bis zu 50% mehr Wärmedämmung\*. Die moderne Kammerkonstruktion mit stahlarmierten Rahmenprofilen sorgt für die erforderliche Stabilität und reduziert bereits in der Basisausführung merklich den Lärm Ihrer Umgebung. Die hochisolierende 3-fach Verglasung mit einem Ug-Wert von 0,5 W/m<sup>2</sup>K kann mit einem Abstandhalter aus verzinktem Stahl oder Kunststoff (die sogenannte Warme Kante) konfiguriert werden.

\*[www.rehau.com/downloads/108808/flyer-synego-fenster.pdf](http://www.rehau.com/downloads/108808/flyer-synego-fenster.pdf)



#### Mit Sicherheit

- ✓ Markenbeschlag wahlweise mit Widerstandsklasse RC 1 N oder RC 2 N von Winkhaus
- ✓ Erhöhung des Einbruchschutzes
- ✓ Achtkantpilzkopfbolzen für komfortable Einstellung des Anpressdrucks
- ✓ Aushebelschutz
- ✓ inklusive Fehlbediensperre, um das Verschieben des Beschlages zu verhindern

#### Alles im Griff

- ✓ Auslieferung mit hochwertigem Standardgriff in Abhängigkeit zum Fensterdekor
- ✓ Große Auswahl an Griffen

#### Baubare Elemente

- ✓ Fenster
- ✓ Balkontür
- ✓ Parallel-Schiebe-Kipp-Tür

#### Individuell mit Dekor

- ✓ Persönliches Fensterdesign durch freie Wahl Ihres Wunschdekores

#### Kinderleichte Reinigung

Schmutzabweisende Oberfläche dank High-Definition-Finishing-Formel (HDF)

#### Optik nach Wunsch am Flügelrahmen

flächenversetzt bei P-Line-Variante  
halbflächenversetzt bei P-Line-Elegance-Variante

#### Profil

7/6-Kammer-Profil  
Rahmenbautiefe 80 mm  
Rahmenansichtsbreite 72 mm  
Uf-Wert (Rahmen) 0,94 W/m<sup>2</sup>K

#### 3-fach-Verglasung


Ug=0,5 W/m<sup>2</sup>K

#### Verstärkung

statische Stabilität und dauerhafte Funktionalität durch verzinkte Metallverstärkungen in Flügel und Rahmen

#### Mitteldichtungssystem


3 Dichtungsebenen verstärkter Schutz gegen Wind, Wasser, Schall

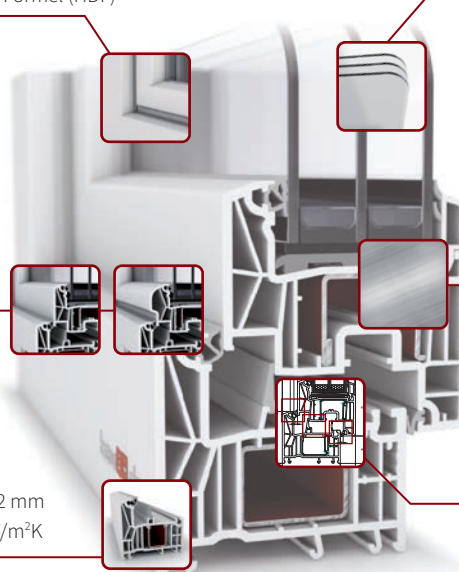

Beispiel: P-Line

#### Warme Kante

(optional)  
wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter im Scheiben-zwischenraum

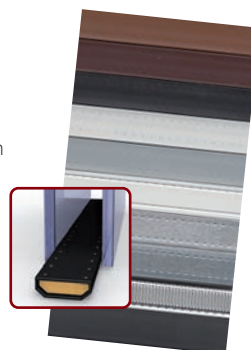

#### Wo finden Sie uns?

**BEW Bauelemente Werratal GmbH**  
Bahnhofstraße 38, 98597 Breitenungen/Werra  
Telefon 03 68 48 / 40 22 22  
Telefax 03 68 48 / 40 22 23  
[www.bew24-fenster.de](http://www.bew24-fenster.de)