



BASIC

CLASSIC

- *6-Kammer-System*
- *Bautiefe 70 mm*
- *hochmodernes Fenstersystem*
- *Beschlagsystem activPilot von Winkhaus*

ThermoMax 5

Der Preis-Leistungs-Sieger



ThermoMax 5

Was zeichnet ThermoMax aus?

ThermoMax ist ein hochmodernes Fenstersystem mit guter thermischer Isolierung, hoher Stabilität und optimalem Schallschutz. Verzinkte Metallkerne in Rahmen und Flügel verleihen den Kunststofffenstern hohe Stabilität.

Zwei Dichtungsebenen bieten hervorragenden Schutz gegen Wind, Regen und Schall. ThermoMax Fenstermodelle bieten wir mit verschiedenen Kammersystemen, Flügel-Designs und individuellen Dekor- und Glasvarianten an. Zur Standardausführung gehört das Marken-Beschlagssystem von Winkhaus, welches serienmäßig bereits hohe Einbruchhemmung bietet.



Mit Sicherheit

- ✓ Markenbeschlag wahlweise mit Widerstandsklasse RC 1 N oder RC 2 N von Winkhaus
- ✓ Sicherheitsschließblech für erhöhten Einbruchschutz
- ✓ Achtkantpilzkopfbolzen für komfortable Einstellung des Anpressdrucks
- ✓ Aushebelschutz
- ✓ inklusive Fehlbediensperre, um das Verschieben des Beschlages zu verhindern

Alles im Griff

- ✓ Auslieferung mit hochwertigem Standardgriff in Abhängigkeit zum Fensterdekor
- ✓ Große Auswahl an Griffen
- ✓ Spezialfunktionen wie Abschließbarkeit auf Anfrage erhältlich

Individuell mit Dekor

- ✓ Persönliches Fensterdesign durch freie Wahl Ihres Wunschdekores

Hochwertige Glasdichtungen

Schutz vor Wind und Wetter
Stabilisierung der Verglasung

Optik nach Wunsch am Flügelrahmen

flächenversetzt bei Classic-Variante
halbflächenversetzt bei Basic-Variante

Profil

6-Kammer-Profil
Rahmenbautiefe 70,0 mm
Rahmenansichtsbreite 68,0 mm
Uf-Wert (Rahmen) 1,1 W/m²K

2-fach-Verglasung

bis Ug=1,0 W/m²K

alternativ 3-fach-Verglasung


bis Ug=0,7 W/m²K

Verstärkung

statische Stabilität und dauerhafte Funktionalität durch verzinkte Metallverstärkungen in Flügel und Rahmen

Anschlagdichtungssystem


2 Dichtungsebenen verstärkter Schutz gegen Wind, Wasser, Schall

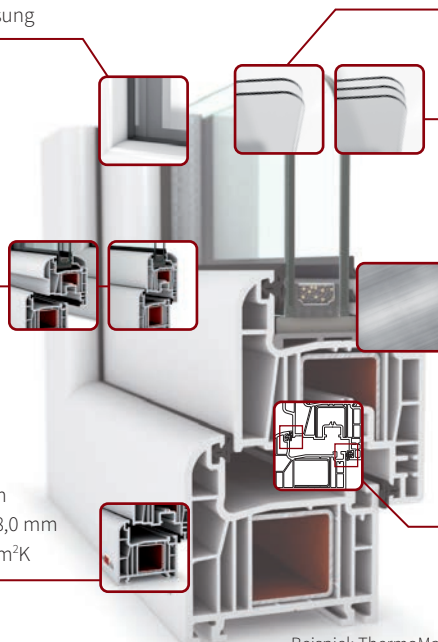

Beispiel: ThermoMax5 Classic

Warme Kante

(optional)
wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter im Scheiben-zwischenraum

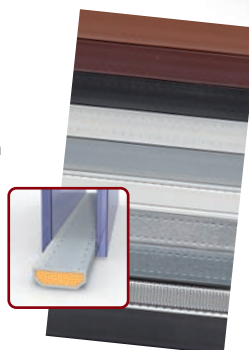

Wo finden Sie uns?

BEW24 Bauelemente Werratal GmbH

Bahnhofstraße 38, 98597 Breitungen/Werra

Telefon 03 68 48 / 40 22 22

Telefax 03 68 48 / 40 22 23

www.bew24-fenster.de