

# THERMOMax<sup>®</sup> 5



- 6-Kammer-System
- Bautiefe 70 mm
- hochmodernes Fenstersystem
- Beschlagsystem activPilot von Winkhaus



Classic



Basic

## Was zeichnet ThermoMax aus?

ThermoMax ist ein hochmodernes Fenstersystem mit guter thermischer Isolierung, hoher Stabilität und optimalem Schallschutz. Verzinkte Metallkerne in Rahmen und Flügel verleihen den Kunststoffenstern hohe Stabilität.

Zwei Dichtungsebenen bieten hervorragenden Schutz gegen Wind, Regen und Schall. ThermoMax Fenstermodelle bieten wir mit verschiedenen Kammersystemen, Flügel-designs und individuellen Dekor- und Glasvarianten an. Zur Standardausführung gehört das Marken-Beschlagsystem von Winkhaus, welches serienmäßig bereits hohe Einbruchhemmung bietet.



### Mit Sicherheit

- ✓ Winkhaus activPilot wahlweise mit Widerstandsklasse RC 1 N oder RC 2 N
- ✓ Sicherheitsschließblech für erhöhten Einbruchschutz
- ✓ Achtkantpilzkopfbolzen für komfortable Einstellung des Anpressdrucks
- ✓ Aushebelschutz
- ✓ inklusive Fehlbediensperre, um das Verschieben des Beschlages zu verhindern

### Alles im Griff

- ✓ Auslieferung mit hochwertigem Standardgriff in Abhängigkeit zum Fensterdekor
- ✓ Große Auswahl an Griffen
- ✓ Spezialfunktionen wie Abschließbarkeit auf Anfrage erhältlich

### Individuell mit Dekor

- ✓ Persönliches Fensterdesign durch freie Wahl Ihres Wunschdekores

### Hochwertige Glasdichtungen

Schutz vor Wind und Wetter  
Stabilisierung der Verglasung

### Optik nach Wunsch am Flügelrahmen

flächenversetzt bei Classic-Variante  
halbflächenversetzt bei Basic-Variante

### Profil

6-Kammer-Profil  
Rahmenbautiefe 70,0 mm  
Rahmenansichtsbreite 68,0 mm  
Uf-Wert (Rahmen) 1,1 W/m<sup>2</sup>K

### Warme Kante (optional)

wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter im Scheiben-zwischenraum



### 2-fach-Verglasung

bis Ug=1,0 W/m<sup>2</sup>K

### alternativ 3-fach-Verglasung


bis Ug=0,6 W/m<sup>2</sup>K

### Verstärkung

statische Stabilität und dauerhafte Funktionalität durch verzinkte Metallverstärkungen in Flügel und Rahmen

### Anschlagdichtungssystem

2 Dichtungsebenen verstärkter Schutz gegen Wind, Wasser, Schall

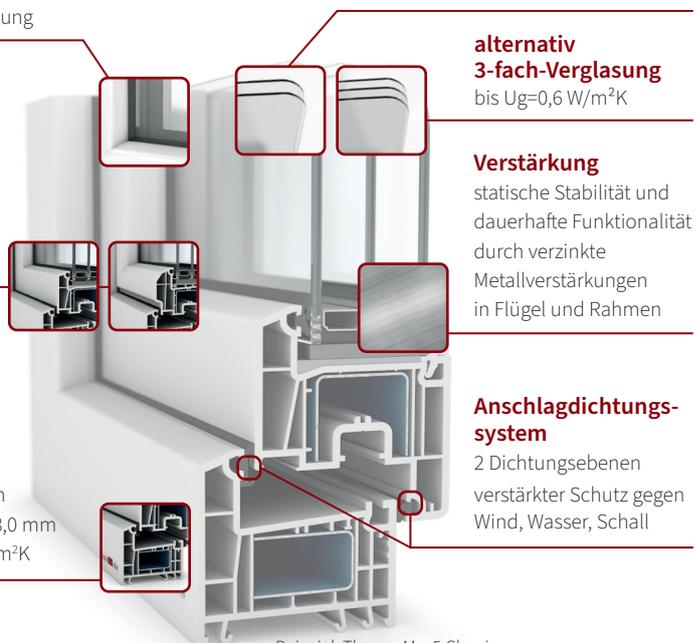

Beispiel: ThermoMax5 Classic

**bew24.de**  
Baelemente Werratal GmbH

### Wo finden Sie uns?

**BEW24 Baelemente Werratal GmbH**

Bahnhofstraße 38, 98597 Breitungen/Werra

Telefon 03 68 48 / 40 22 22

Telefax 03 68 48 / 40 22 23

www.bew24-fenster.de